




CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD

SR1051

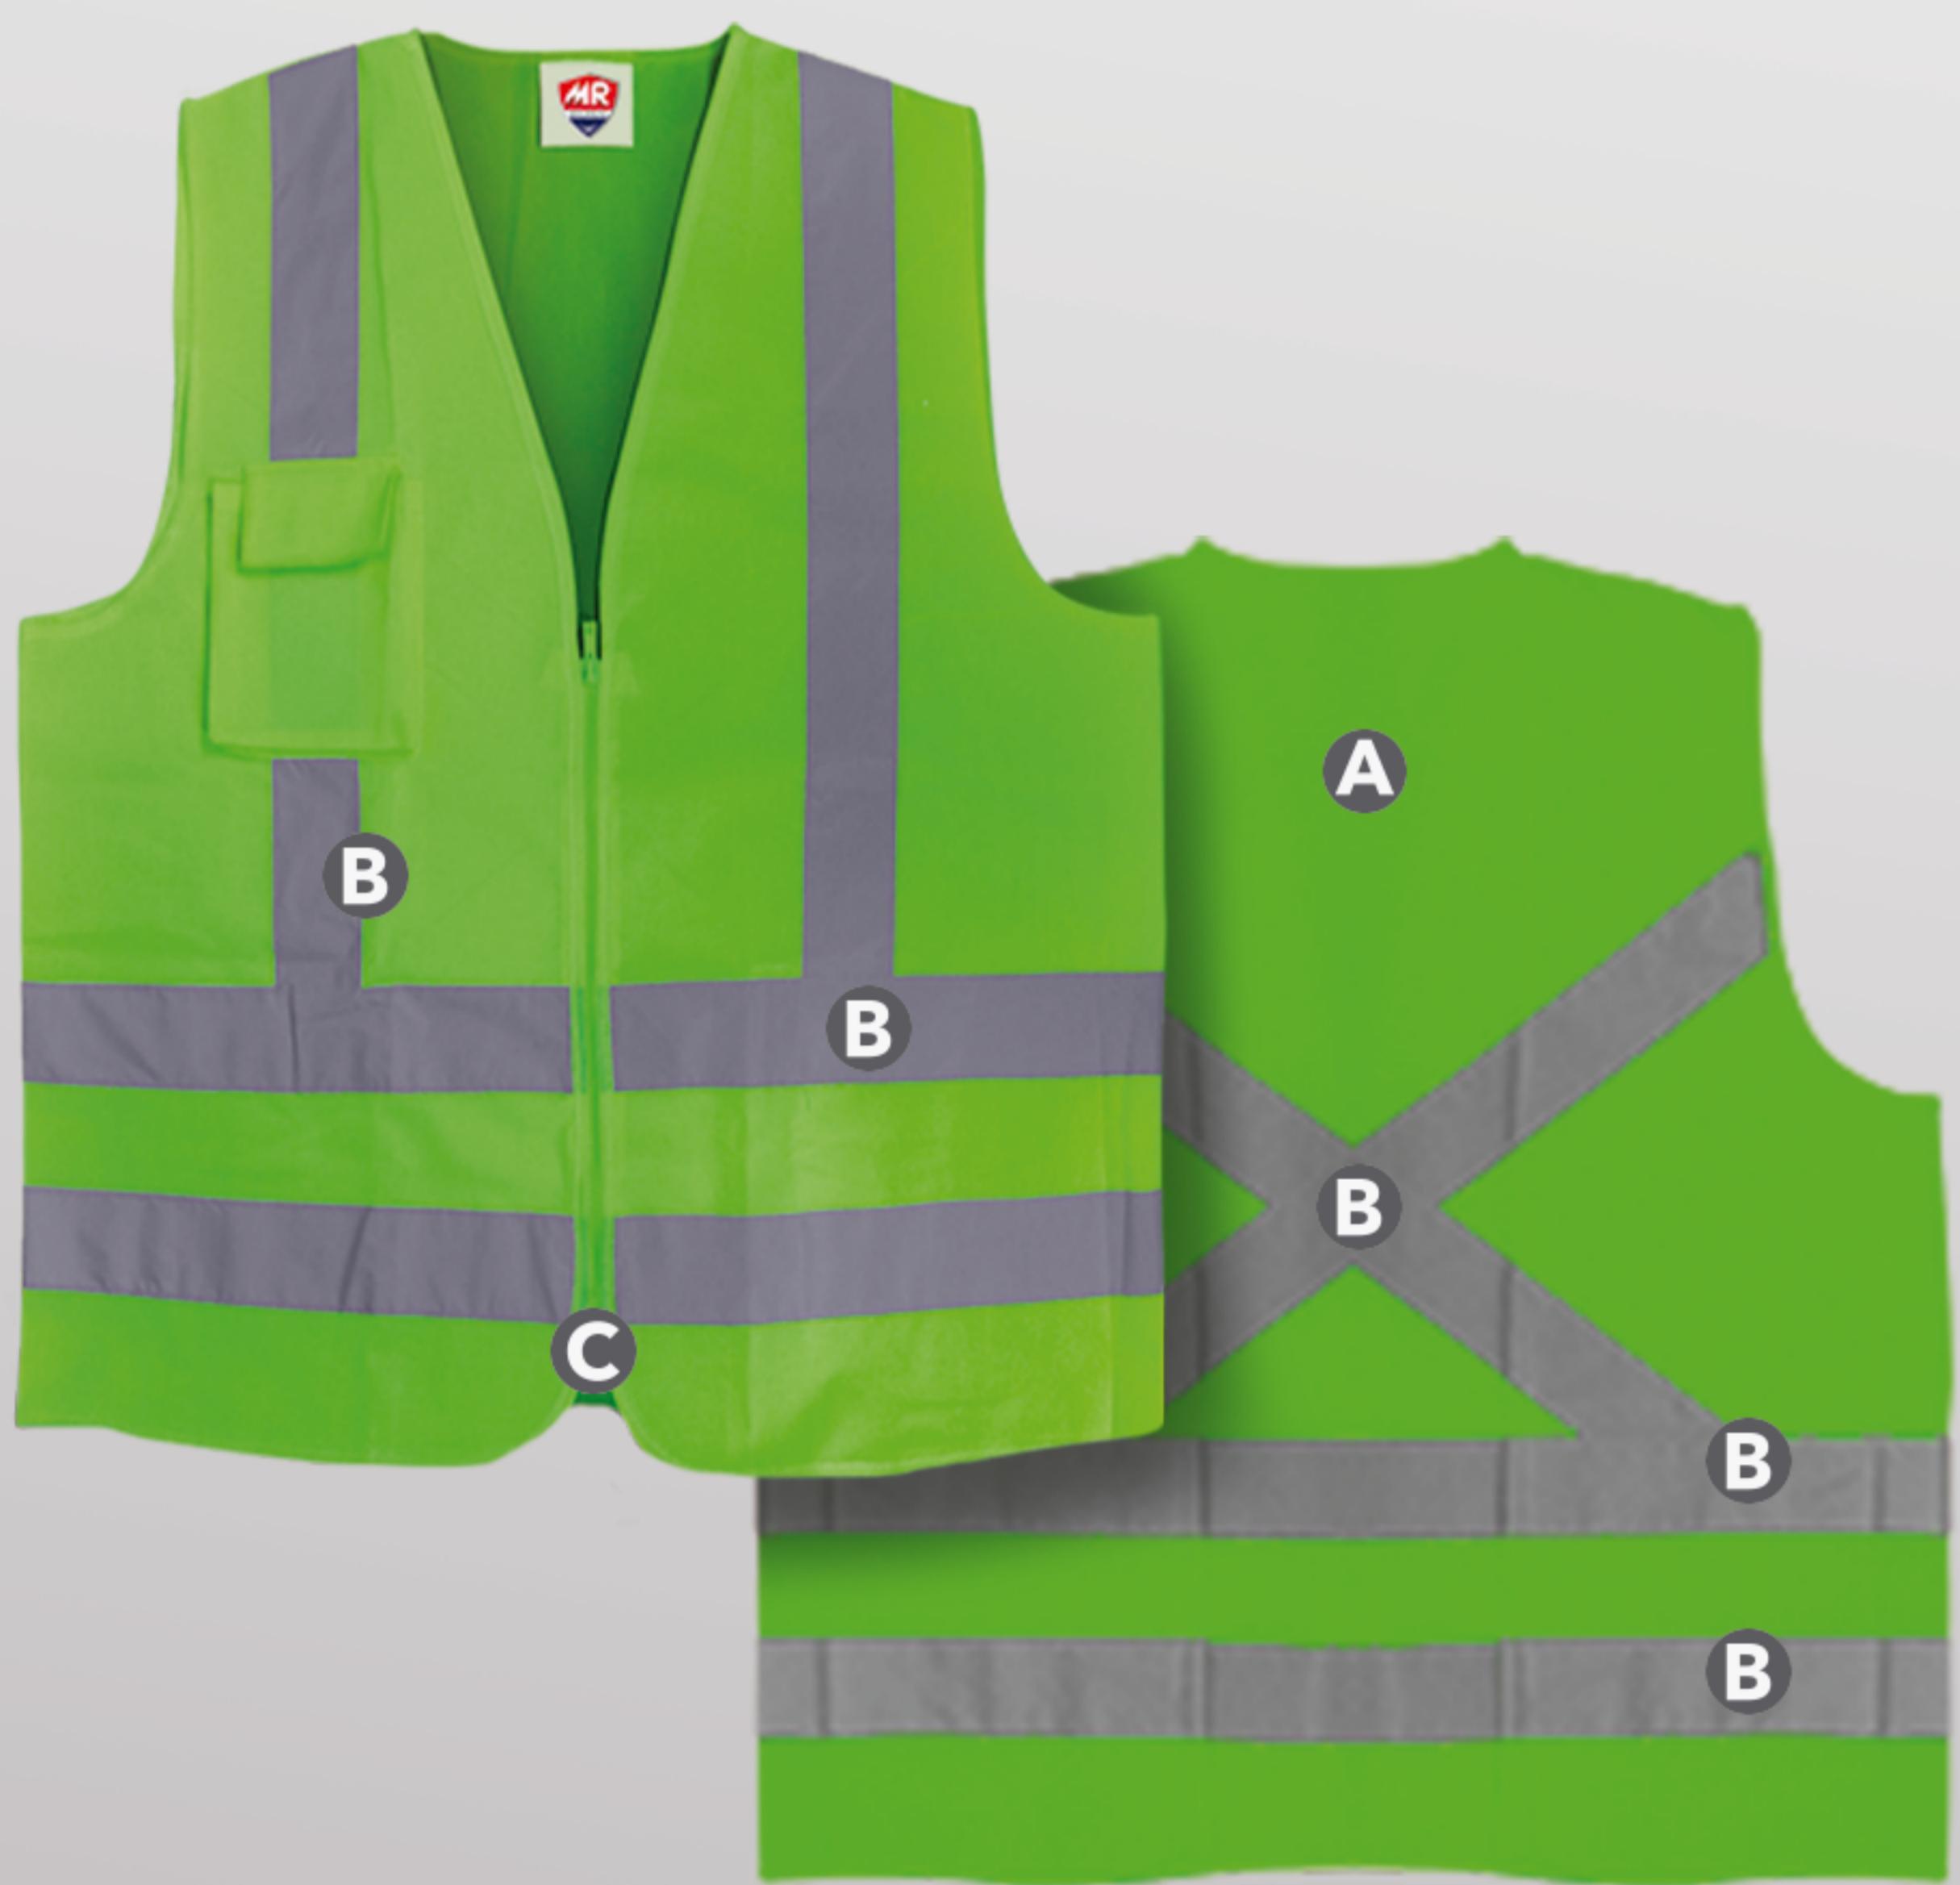

CHALECO BRIGADIER DE ALTA VISIBILIDAD
Y CIERRE TIPO ZIPPER REFORZADO

Colores disponibles:



AMHV




VDHV




NJHV


Características especiales:

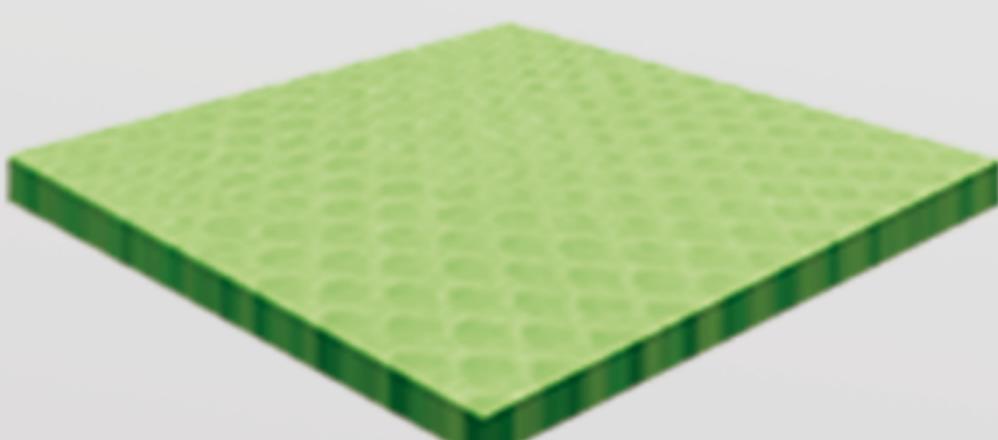

A Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado.

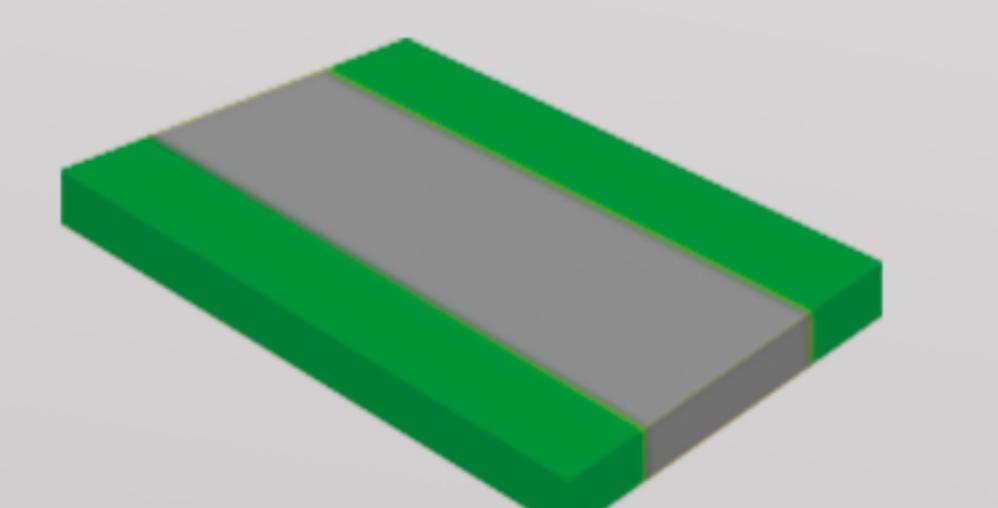

Características generales:

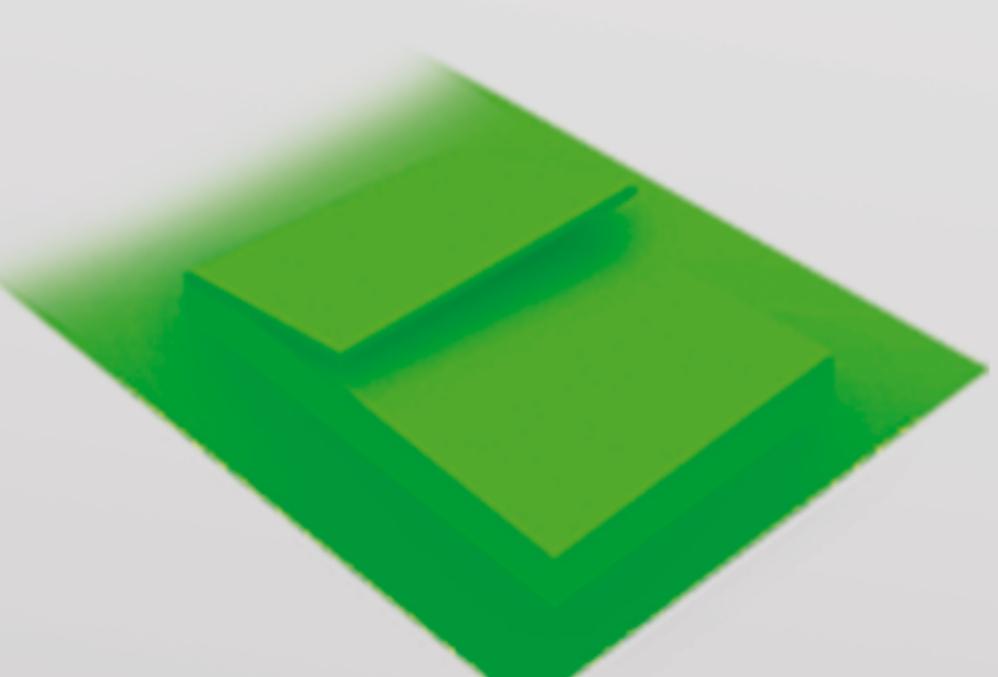

Bolsa tipo cargo en pecho.

Bies en su perímetro.

Chaleco tipo R clase 2.



C Cierre tipo zipper reforzado en la parte frontal.

BAJO LA NORMA

NOM 061-SCFI-2010 ANSI/ISEA 107-2015

TALLAS

UNITALLA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO:

Largo: 67 cm Largo de sisa: 26.5 cm
Largo del cierre: 32 cm
Ancho de espalda: 44 cm
Ancho de cintura: 61.5 cm

MEDIDAS DE BOLSILLO TIPO CARGO

Largo: 11 cm Ancho: 3 cm Alto: 12.5 cm

VELCRO:

Largo: 3 cm Ancho: 2 cm

Ancho de reflejante: 2"/5 cm

Largo de reflejante en espalda: 46 cm

Largo de reflejante en pecho: 45.5 cm

Circunferencia de reflejante en cintura: 1.23 m

DIMENSIONES DEL INNER:

Ancho: 20 cm Alto: 23 cm

PESO POR INNER

0.200 kg

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER:

Ancho: 25 cm Alto: 37 cm Largo: 47 cm

PESO POR CAJA MÁSTER

9.45 kg



CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD

SR1051

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Chaleco brigadier de alta visibilidad, con dos pares de reflejantes textiles de 2"/5cm horizontal y vertical en parte frontal y dos pares de reflejantes textiles de 2"/5cm horizontal y uno en forma de "X" en la parte dorsal, cierre tipo zipper reforzado en frente, bies en su perímetro y una bolsa tipo cargo en pecho.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Ideal para personal de supervisión, jefes de obra, visitantes de obra, trabajos de mantenimiento, trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados.

Minería: Minería de espacio cerrado, minería a cielo abierto.

Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, controladores de estacionamiento, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.

Áreas de control de seguridad: Como referencia, patios industriales, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos, controladores aéreos.

Autotransporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 67 cm **Largo de sisa:** 26.5 cm

Largo del cierre: 32 cm **Ancho de espalda:** 44 cm

Ancho de cintura: 61.5 cm

MEDIDAS DE BOLSILLO TIPO CARGO

Largo: 11 cm **Ancho:** 3 cm **Alto:** 12.5 cm

VELCRO:

Largo: 3 cm **Ancho:** 2 cm

Ancho de reflejante: 2"/5 cm

Largo de reflejante en espalda: 46 cm

Largo de reflejante en pecho: 45.5 cm

Circunferencia de reflejante en cintura: 1.23 m

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz por INNER

DIMENSIONES DE INNER

Alto: 23 cm **Ancho:** 20 cm

PESO POR INNER

0.200 kg

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pzas.

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Alto: 37 cm **Largo:** 47 cm **Ancho:** 25 cm

PESO POR CAJA MÁSTER

9.45 kg

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado.
2. Dos pares de reflejantes textiles de 2"/5 cm horizontal y vertical en parte frontal y dos pares de reflejantes textiles de 2"/5 cm horizontal y uno en forma de "X" en la parte dorsal.
3. Cierre tipo zipper reforzado en la parte frontal.
4. Bolsa tipo cargo en pecho.
5. Bies en su perímetro.
6. Chaleco tipo R clase 2 .

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Verificar que la malla del chaleco este en perfectas condiciones.
- Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
- Observar que el chaleco no presente manchas, humedad o algún signo de daño que no sea parte del mismo.

- Evitar contacto con objetos y materiales abrasivos.
- Después de su uso, secar a la sombra.
- Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido, hasta 40 ciclos de lavado.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

- Si el chaleco presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
- En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.
- El cierre este desgastado, roto o incluso no esté integrado.
- No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda que el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al chaleco.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.



CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD

'SR1051

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.