




CONO NARANJA DE 45 cm CON BASE NEGRA

SR1003-N45



CONO NARANJA DE 45cm FABRICADO EN PVC CON BASE NEGRA

Colores disponibles:

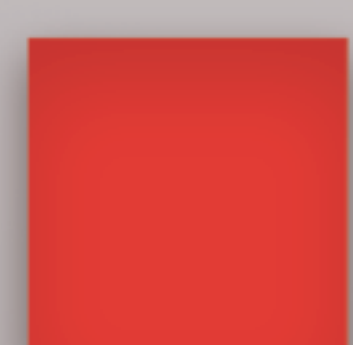

NJ/NG

Características especiales:




A Fabricado con 100% PVC.



B 8 puntos de apoyo que le brindan estabilidad.

C Protección a rayos UV.

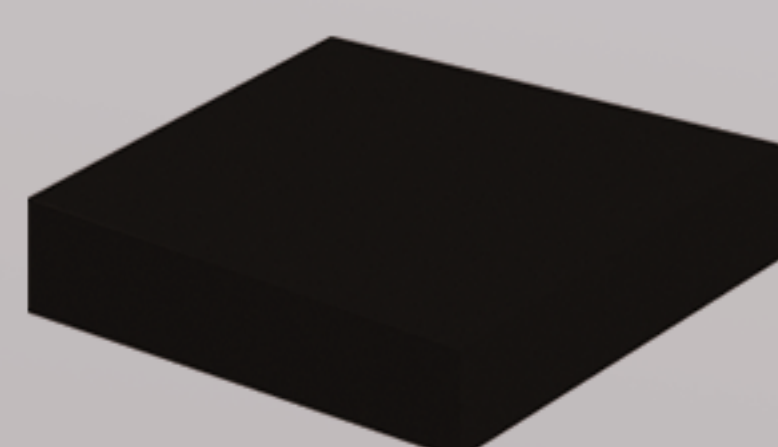

D Base negra de caucho.

Características generales:

· 45 cm de altura.

· Flexible y resistente a la deformación.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO:

Largo: 27cm

Ancho: 27cm

Alto: 45cm

PESO

1.350kg

PRESENTACIÓN

1pz.



CONO NARANJA DE 45 cm CON BASE NEGRA

SR1003-N45

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Cono naranja fabricado con 100% PVC, flexible y resistente a la deformación, con protección a rayos UV de 45 cm de altura, diseñado con una base negra de caucho y 8 puntos de apoyo que le brindan estabilidad.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.

Áreas de control de seguridad: Como referencia, patios industriales, estacionamientos, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos, cruces de ferrocarril, vías peatonales, ciclovías, autopistas.

Autotransporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras.

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Largo: 27cm

Ancho: 27cm

Alto: 45cm

PESO

1.350kg

PRESENTACIÓN

1pz.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Fabricado con 100% PVC.
2. 8 puntos de apoyo que le brindan estabilidad.
3. Protección a rayos UV.
4. Base negra de caucho.
5. 45 cm de altura.
6. Flexible y resistente a la deformación.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Verificar que el cono:

- No presente deformación.
- No presente ruptura.
- La base de este no este rota, cuarteada o desprendida.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

- Si el cono presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
- Si la base está rota, cuarteada o no presente alguno de los puntos de equilibrio.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Fácil manejo y almacenamiento, se recomienda apilar en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al equipo.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China